

AQUA PLUS LACKTUCH MIT GEWEBETRÄGER

TYREF AQUA PLUS LACKTUCH MIT GEWEBETRÄGER

Für den Lackauftrag im Offsetverfahren.

Erhältlich in folgenden Dicken:


- 1,95 mm

Erhältliche Breiten:

- 1080 mm
- Weitere Breiten auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet für UV- und wasserbasierte Lacke (Dispersionslacke)
- Neue lösemittelbeständige Oberfläche verhindert Farbaufbau
- Leicht abzuziehende kompressible Schicht
- Robuste und formstabile 3-lagige Karkasse
- Saubere Schnittkanten – kein Faserausriss
- Hohe Knautschbeständigkeit
- Lange Haltbarkeit

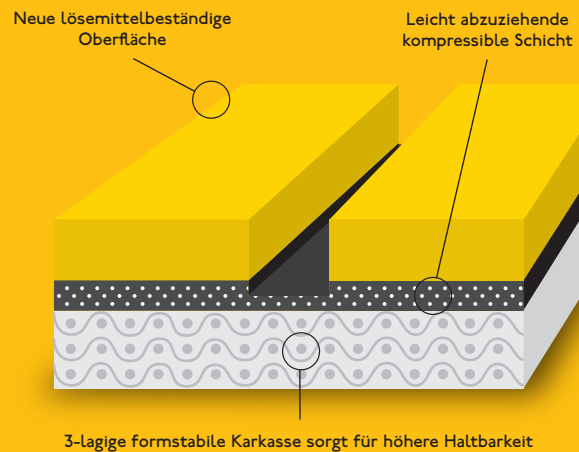

Oberfläche	Gummi, poliert
Dicke	1,95 mm
Relieftiefe	0,9 mm
Härte	68° Shore A
Farbe	Gelb
Längung	< 1,5 %
Anwendung	UV- und Dispersionslackierungen

EINZIGARTIGER AUFBAU

Der innovative 3-lagige Aufbau der Tyref Lacktücher verzichtet auf eine Gewebeschicht zwischen Deckschicht und kompressibler Schicht. Dieses einzigartige Design bietet Druckern zahlreiche Vorteile gegenüber Konkurrenzprodukten.

Die Lacktücher zeichnen sich durch eine verbesserte Knautschbeständigkeit aus und verhindern Gewebeabdrücke auf dem lackierten Bogen (Orangenhauteffekt). Beim Schneiden werden an den Kanten keine Fasern ausgerissen, so dass Lacke und Reiniger nicht in das Tuch eindringen können.

Unsere neue lösemittelbeständige Oberfläche wurde eigens entwickelt, um Farbaufbau bei Dispersionslackierungen zu verhindern. Die glatte Oberfläche gewährleistet einen einwandfreien Lackübertrag, hohen Glanz und hervorragende Papierfreigabe sowohl bei UV-Lacken als auch bei Dispersionslacken.



AQUA PLUS FABRIC BACKED COATING BLANKET

TYREF AQUA PLUS FABRIC BACKED COATING BLANKET

Varnishing blanket for offset coating.

Available in thickness:


- 1.95mm (0.077")

Available widths:

- 1080mm (42 1/2")
- Others upon request

KEY FEATURES

- Suitable for UV and water-based (aqueous) coating applications
- New solvent resistant surface has no ink build up characteristics.
- Easy to strip compressible layer
- Stable 3 ply low stretch carcass
- Clean cut stencil edges
- no loose fibres
- High smash resistance
- Durable, long life

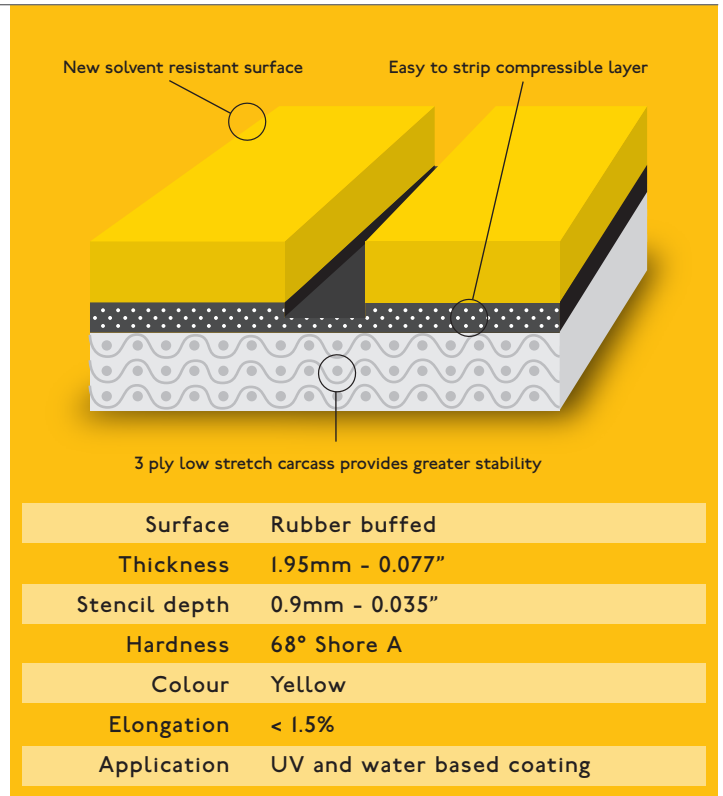

UNIQUE CONSTRUCTION

Tyref's new innovative 3 ply construction has no fabric layer between the surface and compressible layer. This unique design offers the printer many benefits over competitors products.

Our construction gives greater smash resistance and no opportunity for fabric impression (orange peel effect) transferring onto the coated sheet. After cutting, the blanket shows no fibres on the cut edge preventing coating and cleaning agents penetrating into the blanket.

Our new solvent resistant surface compound has been developed to completely eliminate ink build up in the water based coating application. The smooth surface gives superior transfer ability, high gloss levels and excellent sheet release characteristics in both UV and Water based coating applications.